

# Genie® Z<sup>®</sup>-45/25J RT

## Especificações

Modelos	Z-45/25J RT	
<b>Medidas</b>	<b>US</b>	<b>Metric</b>
Altura de Trabalho máx. <sup>(1)</sup>	51 ft 6 in	15.86 m
Altura da Plataforma máx. <sup>(1)</sup>	45 ft 6 in	13.86 m
Alcance horizontal máx.	24 ft 8 in	7.52 m
Alcance máximo sobre obstáculos	23 ft 7 in	7.14 m
<b>A</b> Comprimento de plataforma	2 ft 6 in	0.76 m
<b>B</b> Lagura de Plataforma	6 ft	1.83 m
<b>C</b> Altura recolhida (com pneus)	7 ft	2.13 m
<b>D</b> Comprimento recolhida (pneus)	21 ft 10 in	6.65 m
<b>E</b> Largura	7 ft 6 in	2.29 m
<b>F</b> Distancia entre eixos	6 ft 8 in	2.03 m
<b>G</b> Altura livre sobre o solo - centro	1 ft 3 in	0.37 m

## Produtividade

Capacidade de carga máx - irrestrita	500 lb	227 kg
Rotação da plataforma	160°	
Comprimento do Jib	5 ft	1.52 m
Rotação vertical do Jib	135°	
Rotação da mesa	355°	
Balanco posterior da mesa giratória	0 in	0 cm
Velocidade - retraída <sup>(2)</sup>	3.1 mph	5 km/h
Velocidade - elevada	0.68 mph	1.1 km/h
Capacidade de rampa - retraída <sup>(2)</sup>	45%	
Inclinação permitida (logitudinal/transversal)	2.5° - 4.5° / 4.5°	
Raio de giro - interior/exterior	5 ft 6 in / 14 ft 9 in	1.68 m / 4.50 m
Pneus (sólidos, não marcantes)	315/55 D20	

## Energia


Energia	Diesel	
Unidade de força auxiliar	12V DC	
Capacidade do tanque hidráulico	22 gal	83 L
Capacidade do tanque de combustível	17 gal	64 L

## Peso <sup>(3)</sup> e pressão sobre o solo <sup>(4)</sup>


Peso (pneus)	14,363 lb	6,515 kg
Pressão de contato dos pneus	60 psi	414 kPa
Pressão sobre o solo (pneus)	190 psf	9.12 kPa

## Níveis de ruído e vibração

Nível de pressão sonora (controles de solo)	87 dBA	
Nível de pressão sonora (controles de plataforma)	82 dBA	
Vibração	8 ft 2 in/s <sup>2</sup>	2.5 m/s <sup>2</sup>

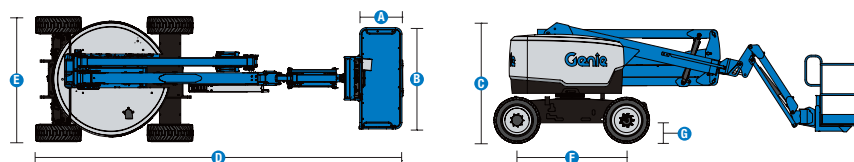

## Envelope de trabalho Z-45/25J RT

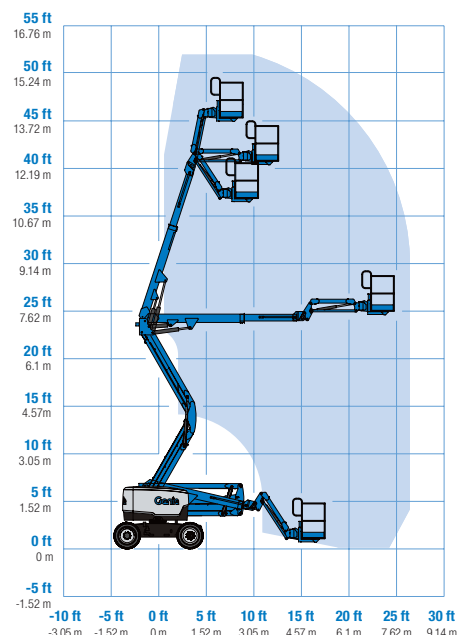

(1) No sistema métrico, altura de trabalho = altura da plataforma + 2 metros

(2) Capacidade de rampa é aplicável para condução em acíves e pode variar em função das opções e da configuração da máquina. Consultar o manual do operador para saber mais

(3) O peso se refere a configuração padrão e pode variar em função das opções e das normas vigentes no país de entrega da máquina

(4) A informação da pressão sobre o solo é aproximada e pode variar de acordo com as opções e configurações da máquina. Deve-se sempre utilizar as medidas de segurança adequadas

# Genie® Z<sup>®</sup>-45/25J RT

## SKU: Modelos disponíveis

- **Z45RT001C30001:** Z-45/25J RT, Eixos oscilantes, 4WD

\* Versão personalizada

Opções disponíveis		S	S+	Bt0
Aliment.	48 hp, 35.8 kW, Deutz D2011, Diesel, T4i/Fase IIIA	✓	✓	✓
Plataforma	Plataforma de 6 pés/1,83m com dupla entrada e porta articulada lateral	✓	✓	✓
	Direção com joystick em dois eixos			○
	Linha aérea até plataforma			○
	Kit de proteção para aeronaves			○
	Capas de caixa de controle			○
	Lift Guard Painéis de malha de altura total			○
	Lift Guard Painéis de malha de meia altura			○
	Lift Guard Painéis de malha de meia altura			○
	Pacote de iluminação: luzes de marcha e de trabalho			○
	Trilho superior auxiliar na plataforma			○
	Controle com o polegar			○
	Cabo de alimentação CA para a plataforma	✓	✓	✓
	Sistema de ativação de acionamento	✓	✓	✓
	Buzina	✓	✓	✓
	Lift Guard Alarme de contato	✓	✓	✓
	Lift Tools Bandeja de trabalho	✓	✓	✓
	Sistema de sensor de carga na plataforma	✓	✓	✓
	Controles proporcionais	✓	✓	✓
	Plataforma autonivelante	✓	✓	✓
	Pacote de alarmes de marcha: sinalizador pisca-pisca, alarmes de descida, marcha e inclinação	✓	✓	✓
Chassi	Lift Connect Telemática			○
	Lift Connect com atualização de gerenciador de acesso			○
	Pneus preenchidos com espuma (à base de água), para terrenos acidentados	✓	✓	✓
	Pneus preenchidos com espuma, que não deixam marcas, para terrenos acidentados (à base de água)			○
	Kit para ambiente hostil			○
	Refrigerador hidráulico a óleo			○
	Eixo oscilante ativo	✓	✓	✓
	Corte da função de acionamento de inclinação do chassi	✓	✓	✓
	Contador de horas	✓	✓	✓
	Direção com tração positiva	✓	✓	✓
Giro traseiro nulo	✓	✓	✓	

- S Versão padrão
- S+ Versão padrão mais opções
- Bt0 Versão personalizada
- ✓ Características padrão
- Opções



Terreno acidentado



Giro posterior Zero



Ligação Paralela Dupla



### Acessórios Originais Genie (1)

- Ferramentas de produtividade Lift Tools
- Lift Connect Telemetria
- Dispositivo portátil Tech Pro Link

(1) Mais acessórios disponíveis nas Peças Genuínas Genie.

Especificações de produtos sujeitas a alteração sem prévio aviso ou obrigações. As fotografias e/ou desenhos aqui publicados servem apenas para fins ilustrativos. Consulte o Manual do Operador apropriado para obter instruções de uso correto para o seu equipamento. O não cumprimento das instruções do Manual do Operador pode resultar em lesões graves ou morte. As obrigações de garantia estão declaradas apenas na Garantia Limitada do Produto aplicável publicada. Os produtos e serviços listados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou nomes-fantasia da Terex Corporation e/ou de suas subsidiárias nos EUA e em muitos outros países. Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect e Tech Pro Link são marcas registradas da Terex Corporation ou de suas subsidiárias.