

Obediência às Normas

- ANSI A92.6
- CSA B354.2
- Obediência à CE
- AS 1418.10

Especificações

Genie United States

18340 NE 76th Street
P.O. Box 97030
Redmond, Washington 98073-9730
Telefone (425) 881-1800
DDG nos EUA/Canadá 800-536-1800
Fax (425) 883-3475


Terex Latin America

Avenida Tamboré, 290
Tamboré - Barueri - SP
Brasil - CEP 06460 000
Telefone +55 11 4082 5600
Fax +55 11 4082 5630
E-mail: terexla@terexla.com

www.terexla.com

Distribuído por:

Para mais informações, entre em contato com seu distribuidor local ou o escritório de vendas da Genie Industries na lista. A melhoria contínua de nossos produtos é uma política na Genie. As especificações do produto estão sujeitas à alteração sem notificação ou compromisso. As fotografias e desenhos nesta livreto têm apenas fins ilustrativos. Consulte as instruções sobre o uso apropriado deste equipamento no Manual do Operador. Não seguir o Manual do Operador apropriado ao usar nosso equipamento ou qualquer outra conduta irresponsável pode causar ferimentos graves ou morte. Preços e especificações estão sujeitos à alteração sem aviso. A única garantia aplicável é a garantia padrão aplicável ao produto e à venda em particular. A Genie não fornece outra garantia, expressa ou implícita. Os produtos e serviços apresentados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou nomes comerciais da TEREX Corporation e/ou suas subsidiárias nos EUA e em outros países e todos os direitos estão reservados. Copyright © 2005 Genie Industries, Inc. "Genie" é uma Marca Registrada da Genie Industries, Inc. nos EUA e em muitos outros países. Genie é uma Empresa TEREX. GS4390 3.5K 0305A. N° Peça 109365

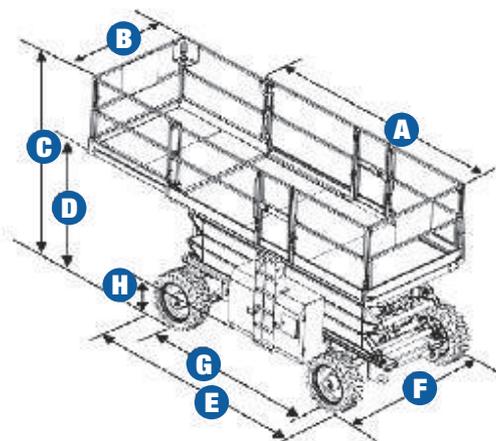

GS™-4390 RT

DIMENSÕES:

	Altura máx. de trabalho*	15,1 m
	Altura máx. da plataforma*	13,1 m
A	Comprimento da plataforma	
	- deck simples	5,3 m
	- deck duplo	6,6 m
	- superdeck	7,4 m
B	Largura da plataforma - externa	1,83 m
C	Altura da plataforma - retraída**	1,6 m
D	Altura - retraída	2,9 m
	- trilhos abaixados	2,5 m
E	Comprimento - retraída	
	- deck simples	3,9 m
	- deck duplo	4,0 m
	- com suportes	4,9 m
	Comprimento - estendido	
	- deck simples	5,4 m
	- deck duplo	6,6 m
	- superdeck	7,4 m
F	Largura: pneus-padrão	2,3 m
	Largura: pneus de alta flutuação	2,6 m
G	Comprimento entre eixos	2,8 m
H	Altura em relação ao piso	36 m
	Capacidade de elevação	680 kg
	Capacidade de elevação - deck de extensão	227 kg

PRODUTIVIDADE:

Velocidade de acionamento - retraída	8 km/h
Velocidade de acionamento - elevada	1,1 km/h
Capacidade de inclinação***	50%
Raio de giro - interno	2,2 m
Raio de giro - externo	5,3 m
Controles	proporcionais
Velocidade de elevação / retração	45/39 s
Pneus - sólidos, não marcantes	12 - 21,5 NHS preenchido com espuma

ALIMENTAÇÃO:

Fonte de alimentação	Motor a gasolina/LPG Ford de 82 hp (61 kW) Motor a diesel F3L 1011 Deutz de 49 hp (36 kW), refrigerado a ar
Capacidade do tanque de combustível	113,6 l
Capacidade do tanque hidráulico	113,6 l
Peso****	5.936 kg

* O equivalente métrico da altura de trabalho adiciona 2 m à altura da plataforma. Em unidades inglesas adiciona 6 pés à altura da plataforma.

** Baseado em pneus RT. Subtraia 5,8 cm para pneus para prados e pneus não marcantes.

*** A capacidade de inclinação aplica-se à condução em rampas. Consulte os detalhes relativos às classificações de rampas no Manual do Operador.

**** O peso irá variar dependendo dos opcionais e/ou das normas nacionais.



Facilmente Configurada para Atender às suas Necessidades:

OPÇÕES DE PLATAFORMAS

- Pacote de deck de extensão deslizante duplo 1,5 m frontal e 1,2 traseiro
- Superdeck (suportes necessários)

OPÇÕES DE ALIMENTAÇÃO

- Motor a gasolina/LPG Ford de 86 hp (61 kW)
- Motor a diesel Deutz de 49 hp (36 kW)

OPÇÃO DE ACIONAMENTO

- Tração 4x4

OPÇÕES DE PNEUS

- Pneus preenchidos com espuma de alta flutuação
- Pneus preenchidos com ar de alta flutuação
- Pneus não marcantes

Características-Padrão

DIMENSÕES:

- O GS™-4390 RT tem 15,1 m de altura de trabalho
- Capacidade de elevação de até 680 kg

ALIMENTAÇÃO:

- Atende as normas atuais de emissão de poluentes

PRODUTIVIDADE:

- Controle de elevação e condução proporcional
- Sistema de diagnóstico on-board
- Alimentação CA para a plataforma
- Duas portas com fechamento automático
- Buzina elétrica
- Sensor de inclinação com alarme sonoro
- Alarme de descida
- Horímetro
- Controle de tração positiva integral
- Acionamento nas quatro rodas
- Bandeja do motor deslizante
- Pneus com enchimento de espuma para terreno irregular

Opcionais e Acessórios

PRODUTIVIDADE

- Pacote de deck de extensão deslizante duplo
- Suportes hidráulicos de nivelamento automático
- Linha de ar para a plataforma
- Luzes de trabalho na plataforma
- Duas luzes sinalizadoras de advertência
- Alarme de movimento

ALIMENTAÇÃO:

- Gerador de 2000 W (110 V/60 Hz)
- Pacote de partida a frio para todos os motores
- Depurador diesel /capturador de faíscas
- Capturador de faíscas diesel (sem depurador)
- Refrigerador de óleo hidráulico
- Tanque em aço para LPG, capacidade 33,5 l